

FSC25.3.3003

Mobilny klimatyzator przemysłowy

7.1 kW

Wydajność chłodnicza

R1234yf

Ekologiczny gaz

ZASTOSOWANIE:

- Miejscowe schładzanie procesów technologicznych i sprzętu elektronicznego
- Klimatyzowanie hal, namiotów, ogródków piwnych/restauracji
- Serwerownie
- Wysokowydajne osuszanie zalanych i wilgotnych pomieszczeń



CHARAKTERYSTYKA:

- Nowoczesny wysokowydajny mobilny klimatyzator przemysłowy sterowany elektronicznie panelem sterowania z wyświetlaczem LED
- **Wysoka wydajność osuszania: 130 l / 24 godz.**
- 2 tryby pracy: chłodzenie, wentylacja
- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki możliwości przedłużania rur wlotowych i wylotowych
- Zastosowanie odprowadzenia gorącego powietrza na zewnątrz pomieszczenia (do 10m – opcja), pozwala na umieszczenie klimatyzatora w dowolnym miejscu
- Metalowa, odporna obudowa
- Przedłużenie rur wylotowych do 6 m (opcja) pozwala na swobodne dostarczanie schłodzonego powietrza do dowolnych pomieszczeń
- 2 prędkości wentylatora
- Licznik czasu pracy
- Ekologiczny gaz R1234yf
- Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach otoczenia – do 42°C
- Klasa ochrony IP - IP22 (IP 44 - opcja)
- Gwarancja B2B/B2C: 12/24 miesiące

WYPOSAŻENIE:

- Kółka jezdne i uchwyt transportowy
- Dwie elastyczne rury wylotowe zimnego powietrza dł. 600 mm Ø 135 mm
- Elektronicznie panelem sterowania z wyświetlaczem LED
- Zbiornik na wodę 20 l
- Poliuretanowy filtr skraplacza
- Poliuretanowy filtr parownika

WYPOSAŻENIE OPCJONALE:

- Rura zimnego powietrza dł. 10 m Ø 127 mm
- Rura gorącego powietrza dł. 10 m Ø 406 mm




DANE TECHNICZNE

Zasilanie	
Wydajność chłodzenia	
Wydajność chłodzenia	
Wydajność osuszania	
Przepływ powietrza zimnego - min.	
Przepływ powietrza zimnego - max.	
Przepływ powietrza roboczego - gorącego	
Czynnik chłodniczy	
Natężenie prądu	
Natężenie prądu przy rozruchu	
Pobór prądu - chłodzenie	
Poziom głośności max. (ciśnienie akustyczne)	
Zakres temperatury pracy	
Pojemność zbiornika na wodę	
Standard bezpieczeństwa / klasa ochrony IP	
Auto Restart	

FSC25.3.3003

230V 50 Hz
7.1 kW
24 100 BTU
130 l / 24 godz.
800 m ³ /godz.
1020 m ³ /godz.
2300 m ³ /godz.
R1234yf
10 A
14 A
2020 W
55 db (A)
10 - 42°C
20 l
CE / IP22
TAK

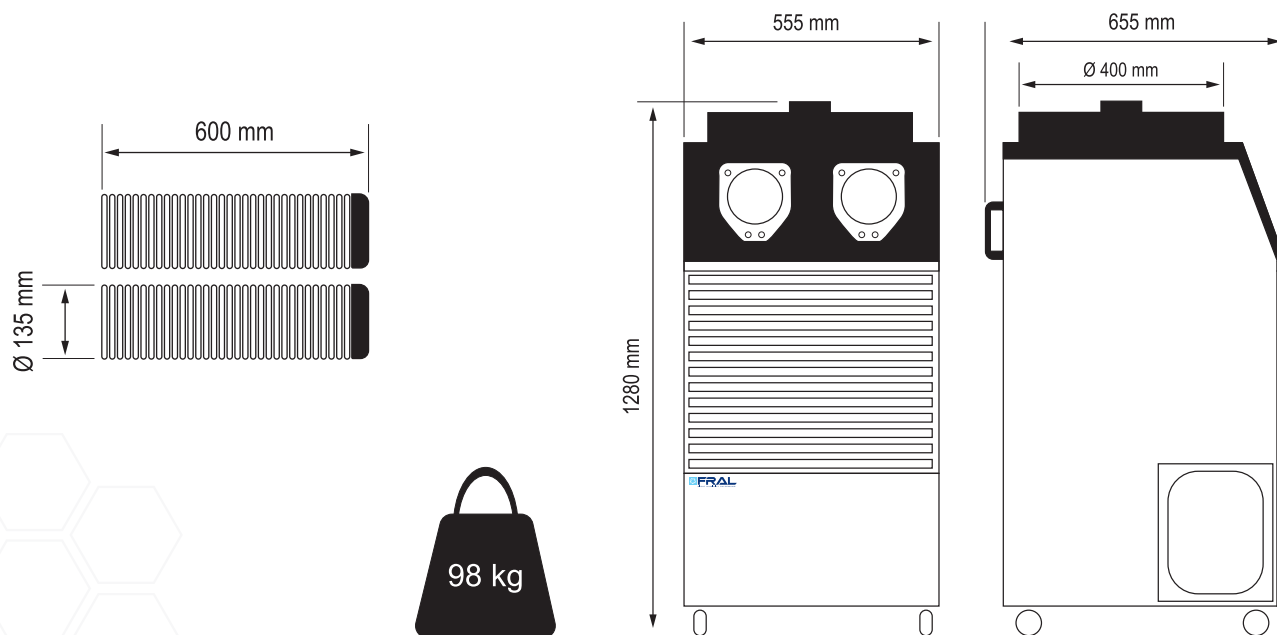

WYMIARY

Szerokość x Głębokość x Wysokość
Waga
Długość rury zimnego powietrza (standard)
Średnica otworu wylotu gorącego powietrza

FSC25.3.3003

620 x 790 x 1326 mm
98 kg
2 x 600 mm Ø 135 mm
Ø 400 mm

