

FSC41.4

Mobilny klimatyzator przemysłowy

ZASTOSOWANIE:

- Miejscowe schładzanie procesów technologicznych i sprzętu elektronicznego
- Klimatyzowanie hal, namiotów, ogródków piwnych/restauracji
- Serwerownie
- Wysokowydajne osuszanie zalanych i wilgotnych pomieszczeń



WYPOSAŻENIE:

- Kółka jezdne i uchwyt transportowy
- Trzy elastyczne rury wylotowe zimnego powietrza dł. 600 mm Ø 135 mm
- Elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem LED
- Zbiornik na wodę 20 l
- Poliuretanowy filtr skraplacza
- Poliuretanowy filtr parownika

WYPOSAŻENIE OPCJONALE:

- Rura zimnego powietrza dł. 10 m Ø 127 mm
- Rura gorącego powietrza dł. 15 m Ø 500 mm

11.5 kW

Wydajność chłodnicza

R454C

Czynnik chłodniczy

CHARAKTERYSTYKA:

- Nowoczesny wysokowydajny mobilny klimatyzator przemysłowy sterowany elektronicznie panelem sterowania z wyświetlaczem LED
- Wysoka wydajność osuszania: 150 l / 24 godz.
- 2 tryby pracy: chłodzenie, wentylacja
- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki możliwości przedłużania rur wlotowych i wylotowych
- Zastosowanie odprowadzenia gorącego powietrza na zewnątrz pomieszczenia (do 15m – opcja), pozwala na umieszczenie klimatyzatora w dowolnym miejscu
- Metalowa, odporna obudowa
- Przedłużenie rur wylotowych do 6 m (opcja) pozwala na swobodne dostarczanie schłodzonego powietrza do dowolnych pomieszczeń
- 2 prędkości wentylatora
- Licznik czasu pracy
- Ekologiczny gaz R1234yf
- Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach otoczenia – do 42°C
- Klasa ochrony IP - IPX0
- Gwarancja B2B/B2C: 12/24 miesiące






DANE TECHNICZNE

Zasilanie
Wydajność chłodzenia
Wydajność osuszania
Przepływ powietrza zimnego - min.
Przepływ powietrza zimnego - max.
Czynnik chłodniczy
Natężenie prądu
Pobór prądu - chłodzenie
Poziom głośności max. (ciśnienie akustyczne)
Zakres temperatury pracy
Pojemność zbiornika na wodę
Standard bezpieczeństwa / klasa ochrony IP
Auto Restart

FSC41.4

400V 3ph+N 50 Hz
11.5 kW
150 l / 24 godz.
1490 m³/godz.
1770 m³/godz.
R454C
5 A
3300 W
55 db (A)
10 - 42°C
20 l
CE / IPX0
TAK

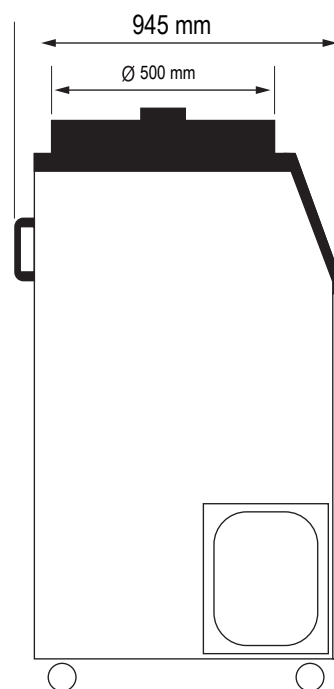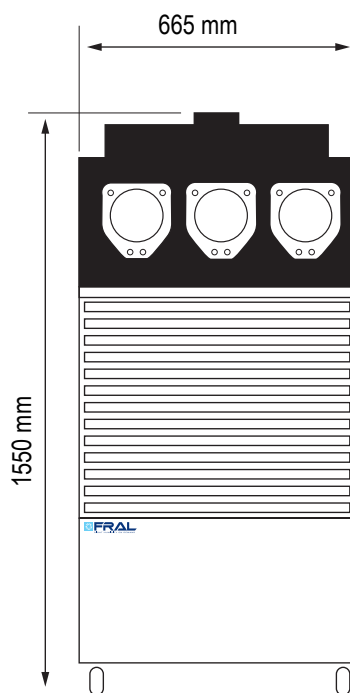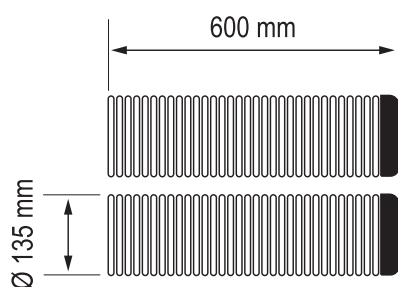

WYMIARY

Szerokość x Głębokość x Wysokość
Waga
Długość rury zimnego powietrza (standard)
Średnica otworu wylotu gorącego powietrza

FSC41.4

665 x 945 x 1550 mm
160 kg
3 x 600mm Ø 135mm
Ø 500 mm

