

# OSUSZACZE POWIETRZA

## FliperDry300/FlipperDry400



Kondensacyjny osuszacz powietrza włoskiej firmy FRAL dedykowany do muzeów i bibliotek oraz do fitness klubów, basenów, suszarni, łazienek i wszelkich wilgotnych pomieszczeń.

### Charakterystyka:

- Nowoczesna i elegancka konstrukcja, odporna obudowa z laminatu
- Bardzo mały pobór energii – energooszczędny
- **Wyjątkowo cicha praca**
- Przystosowany do ciągłej pracy
- Wysoka wydajność w niskiej temperaturze
- Układ chłodniczy jest łatwy do czyszczenia z zanieczyszczeń (parownik bez lamelek)
- Ekologiczny gaz R134a

### Wyposażenie:

- Automatyyczny higrostat
- Kółka jezdne
- Elektroniczny system odszraniania
- Auto restart (po zaniku zasilania)
- **Jonizator powietrza** (wersja F300 ion)
- **Pełna gwarancja – 5 lat – jedyna na rynku**



### Zasilanie:

- 230V/50

### DANE TECHNICZNE

	F300	F400
Przeciętny pobór mocy (przy 20°C, 60% wilgotności)	250	330 W
Max pobór mocy (przy 35°C, 95% wilgotności)	320 W	410 W
Max natężenie prądu (przy 35°C, 95% wilgotności)	1,9 A	2,5 A
Przepływ powietrza	250 m3/godz	300 m3/godz
Poziom głośności (w odległości 3 m)	39 db(A)	41 db(A)
Czynnik roboczy R134a	235 g	245 g
System kontroli oszraniania	elektroniczny	elektroniczny
Pojemność zbiornika na wodę	5,5 litrów	5,5 litrów
Zakres temperatury	7-35 °C	7-35 °C
Zakres wilgotności względnej	35 - 99 %	35 - 99 %
Zdolność kondensowania wody przy 30°C - 80 %	15,5 l/24godz	19 l/24godz
Zdolność kondensowania wody przy 32°C - 90 %	19 l/24godz	24 l/24godz
Waga netto/brutto	20,5/22,3 kg	22/24 kg
Wymiary SzerokośćxGłębokośćxWysokość	355x320x700	355x320x700
Wymiary opakowania SzerokośćxGłębokośćxWysokość	430x360x780	430x360x780

### KONDENSOWANA WODA PRZY RÓŻNYCH TEMPERATURACH I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

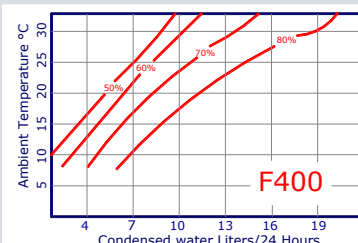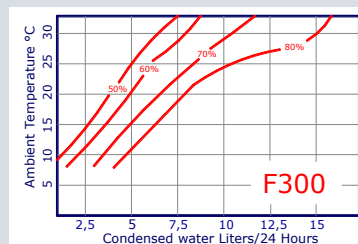

model	10°C- 60%	10°C- 80%	15°C- 60%	15°C- 80%	20°C- 60%	20°C- 80%	25°C- 60%	25°C- 80%	27°C- 65%	27°C- 80%	30°C- 80%	32°C- 90%
F300	2l/24h	5l/24h	3l/24h	6l/24h	5l/24h	7l/24h	7l/24h	10l/24h	8,5l/24h	12l/24h	15l/24h	19l/24h
F400	3l/24h	7l/24h	5l/24h	9l/24h	6l/24h	11l/24h	9l/24h	14l/24h	10,5l/24h	15l/24h	19l/24h	24l/24h